


# OPTIGENIA

**BROYEURS À PERCUSSION POUR GRANULATS, MINÉRAUX ET RECYCLAGE**

- RÉGLAGE AUTOMATIQUE, OPTIONNELLE.
- ACCESSOIRES DE RÉDUCTION DE POUSSIÈRE.
- CHAMBRE SPÉCIALE POUR MINIMISER LE FILLER
- PRODUCTION ET GRANULOMÉTRIE PRATIQUEMENT CONSTANTE.
- STONE-TO-STONE BREAK.

## TYPE FACO

LES BROYEURS DU TYPE FACO  
PRIMAIRES OU SECONDAIRES.  
TRÈS ROBUST AVEC UN ROTOR  
DE GRANDE INERTIE ET LA  
CONCEPTION DE LA CHAMBRE DE  
CONCASSAGE PERMETTENT  
OBTENIR GRAVIER ET UN HAUTE  
POURCENTAGE DES FINS À  
PARTIR DES TAILLES  
IMPORTANTES

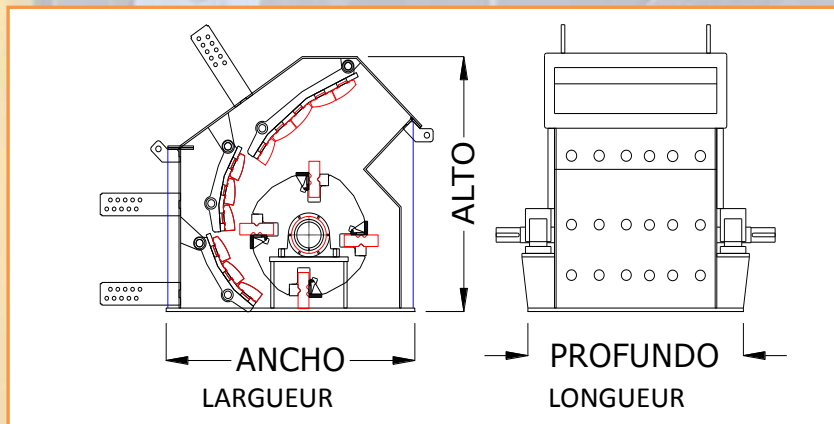

	MODÈLE FACO	TAILLE D'ENTRÉE (MM)	MT/HR APROX.	KW	Ø ROTOR (MM)	Nº BATTOIRS	BOUCHE D'ENTRÉE (MM)		MESURES HAUTxLARGExPRO F. (M)	KG
							LARGEUR	HAUTER		
1	F 3/458	200-225	40-75	30-56	860	3/4	450	500	1,60x1,80x1	5200
2	F 3/458X	200-225	75-125	56-92	860	3/4	450	1060	1,60x1,80x1	7400
3	F 451	250-400	75-125	56-92	1000	4	500	500	2x1,90x1,15	7500
4	F 451X	250-400	150-220	110-162	1000	4+4	1000	500	2x1,90x1,75	10600
5	F 3/478/1	400	75-125	56-92	1000	3/4	700	500	2x1,90x1,30	8200
6	F 3/478/1X	400	150-220	110-162	1000	3/4+3/4	1400	500	2x1,90x2	12500
7	F 3/478/1 R	300	75-125	56-92	900	3/4	700	450	1,75x2,15x1,3	9000
8	F 3/478/1X R	300	150-220	110-162	900	3/4+3/4	1400	450	1,75x2,15x2	13700
9	F 3/478/1 GM	300	75-125	56-92	1000	3/4	700	500	1,77x1,75x1,3	7400
10	F S/478/1	400	150-220	110-162	1282	4	700	500	2,20x2,30x1,30	12000
11	F S/478/1X	400	270-430	200-316	1282	4+4	1400	500	2,20x2,30x2	18000

REMARQUE: MESURES ET LES CONCEPTIONS SONT ORIENTATIVES, NOUS NOUS RÉSERVONS LE DROIT DE MODIFIER SANS PRÉAVIS

**OPTIGENIA S.L.** [www.optigenia.com](http://www.optigenia.com)

Maquinaria de procesamiento de aridos y minerales

[optigenia@yahoo.es](mailto:optigenia@yahoo.es) [optigenia@optigenia.com](mailto:optigenia@optigenia.com)

☎: +34 617763009

