

OPTIGENIA

BROYEURS À PERCUSSION POUR GRANULATS, MINÉRAUX ET RECYCLAGE

TIPO RAYO


PARTICULIÈREMENT INDIQUÉ POUR:

- DÉCOMBRES, VERRE
- POTASA, MOULAGE ROUTIER
- MATÉRIEL DE BASSE DENSITÉ

RAYO SONT BROYEURS TERTIAIRES
RÉVERSIBLES CONÇUES POUR
PRODUIRE MASSIVEMENT DES FINS
À PARTIR DE UN TAILLE D'ENTRÉE
DE 3 À 250 MM. LA DISPOSITION DE
LA CHAMBRE FAIT LE CONCASSAGE
MATÉRIAU CONTRE MATÉRIAU,
MOINS D'USURE ET AVEC UNE
GRANULOMÉTRIE CONSTANT

	MODÈLE RAYO	TAILLE D'ENTRÉE (MM)	MT/HR APROX.	KW	Ø ROTOR (MM)	Nº BATTOIRS	BOUCHE D'ENTRÉE (MM)		MESURES HAUTxLARGExPROF. (M)	KG
							LARGE	HAUT		
1	R1-245	80	10-20	15-22	475	2	180	400	0,80x0,90x0,65	1400
2	R1-235	80	10-15	11-18,5	475	2	180	300	0,80x0,90x0,55	1400
3	R1-345	200	15-25	15-22	475	3	250	400	0,80x0,90x0,65	1400
4	R1-335	200	15-20	11-18,5	475	3	250	300	0,80x0,90x0,55	1400
5	R2-245	80	20-35	22-37	650	2	180	400	1,20x1,25x0.80	2500
6	R2-345	250	30-45	22-37	650	3	250	400	1,20x1,25x0.80	2500

REMARQUE: MESURES ET LES CONCEPTIONS SONT ORIENTATIVES, NOUS NOUS RÉSERVONS LE DROIT DE MODIFIER SANS PRÉAVIS

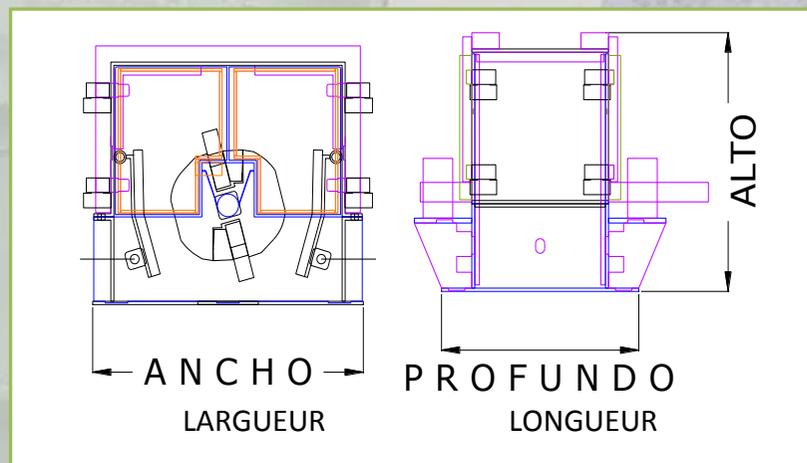

OPTIGENIA S.L. www.optigenia.com
 Maquinaria de procesamiento de aridos y minerales
optigenia@yahoo.es optigenia@optigenia.com
 ☎: +34 617763009

